

パワフルで安全性に優れた コンパクト蓄電池

大容量 1200Wh



最大出力 **1000W** 蓄電容量 **1200Wh**

蓄電容量は大容量の1200Wh!


環境温度が-20℃～60℃で使用可能

※充電は0℃～40℃以内の環境でおこなってください。

停電時には自動で給電! 自動切替機能

5msとUPS相当の自動切替機能が備っており、本機を介し家庭用コンセントにつないでいくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。
※UPS無停電電源装置ではありません。

接続している外部機器の消費電力や
電力残量をリアルタイムで確認

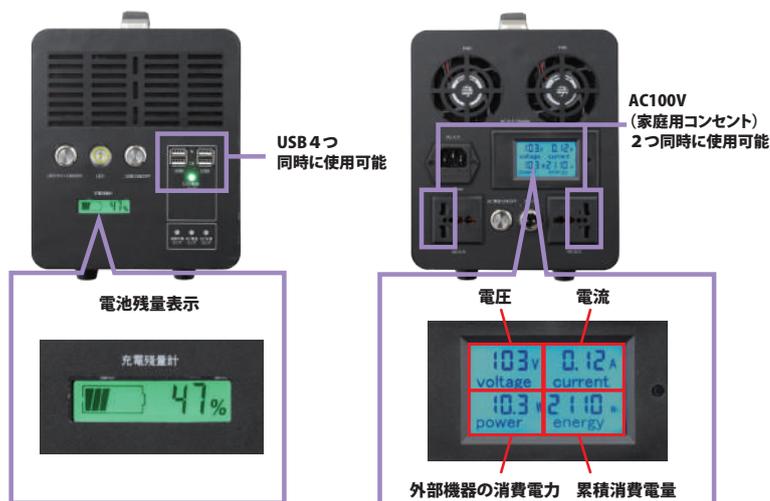

USB出力端子4つとコンセント2つ

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。
スマートフォン等のUSBが充電出来ます。

LEDライト内蔵

LEDライト付きでアウトドアやキャンプ、停電時などで活躍します。

例えば、こんな製品にご使用になれます。

| | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| スマートフォン 約 100 台分相当 | 卓上 LED 照明 10W 約 75.8 時間 | ラジカセ 12W 約 65.2 時間 |
| タブレット 15W 約 54.1 時間 | PC 25W 約 34.9 時間 | 扇風機 30W 約 29.7 時間 |
| 液晶テレビ 50W 約 18.9 時間 | 電気毛布 80W 約 12.3 時間 | 小型ドライバー 200W 約 5.2 時間 |

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認してからご使用ください。
※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。

防災対策に



オフィスのバックアップ電源として



携帯の複数台充電に

約20台の携帯電話を
すべて同時に充電

※LB-20HUBを使用した場合
(別売り)




自動切替機能で安心

家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に
自動で蓄電池からの給電に切替わります。




AC100V 50/60Hz、AC100V 60HzまたはDC5V (USB) の電気製品を
ご使用できます。(同時使用可能) AC電源、USB電源それぞれの電池残量
が液晶に表示されます。-20℃~ 60℃で使用できるので寒冷地でも
使用可能です。※ -20℃の時は、電池残量が低下します。

USB 4つ同時に使用可能



DC5V 出力 (USB)
1A×2、2.1A×2

AC100V 2つ同時に使用可能

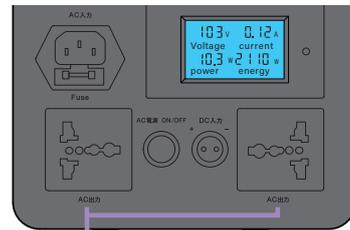

AC100V出力 (家庭用コンセント)

セット内容

・本体 質量 13.7Kg

・ACアダプタ



家庭用コンセントで
充電ができます

・自動切替機能
専用コード



ポータブル蓄電池【エナジープロ】専用 ソーラーパネル LBP-200(別売り)

折りたたみ式のソーラーパネルです。ソーラーパネル部分
を太陽光に向け、LB-1200の充電が可能です。大容量なの
に小さく畳めて、持ち運び用のハンドルも付いているの
で、移動にも便利です。

サイズ: 開いている時 (幅2250×高さ545×奥行30mm)
閉まっている時 (幅580×高さ545×奥行55mm)
重さ: 5.8kg

充電時間 約10時間
最大出力 200W



主な仕様

| | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|
| 商品名 | ポータブル蓄電池【エナジー・プロ L】 | |
| 商品型番 | LB-1200 | |
| JAN コード | 4573195400406 | |
| 電源 | 方式 | 充電式 |
| | 充電電池 | リチウムイオン充電電池 |
| | 電池容量 | 1200Wh (21.6V 57.2Ah) |
| 定格入力 | AC | AC100V 50/60Hz |
| | DC | 27V |
| 定格出力 | AC | AC100V 60Hz (2ポート) |
| | USB | DC5V 1A (2ポート) |
| | | DC5V 2.1A (2ポート) |
| 出力容量 | 1000W (突入時最大 2000W) | |
| 出力波形 | 正弦波 | |
| 充電時間(約) | 10時間 | |
| 自動切替時間(約) | 5ms | |
| LEDライト消費電力 | 1W | |
| 使用環境温度(約) | -20 ~ 60℃ | |
| 充電時使用周囲温度(約) | 0℃ ~ 40℃ | |
| 最大外形寸法(約) | 幅: 172 × 奥: 374 × 高: 202mm | |
| ハンドルを立てた場合 | 幅: 172 × 奥: 374 × 高: 215mm | |

| | |
|-----------|--|
| 本体質量(約) | 13.7kg |
| 色 | ブラック |
| 材質 | ABS樹脂/スチール |
| 個装箱寸法(約) | 幅: 520 × 奥: 240 × 高: 300mm |
| 個装箱質量(約) | 15.5kg |
| カートン寸法(約) | 幅: 555 × 奥: 260 × 高: 330mm |
| カートン質量(約) | 16.4kg |
| カートン入数 | 1 |
| セット内容 | LB-1200 本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード 自動切替機能専用コード、取扱説明書 |
| 保証期間 | 1年 ※別途オプション最長5年(購入前にお申し込みが必要です) |
| 生産国 | 中国 |

ご注意ください

※理論値になりますので環境などにより変動する場合があります。
※医療機器には使用しないでください。
※UPS 無停電電源装置ではありません。
※長時間使用しない場合にも、半年に一度は必ず充電をしてください。
※充電は 0℃ ~ 40℃ 以内の環境でおこなってください。

※製品の仕様 / 外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。
※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

企画・製造元



株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中央区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5
TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559
E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/