

ライフライン回復まで 頼りになる

災害時などいざという時に頼りになる容量230Wh。最大出力が200Wなので、使用できる電化製品の幅が広がります。ボタン一つでAC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為、手軽に保管できます。持ち運びできるコンパクトタイプです。

最大出力
200W

蓄電容量
230Wh




家庭用コンセントと USB 出力端子に対応

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。スマートフォン等のUSB充電が出来ます。

重さ
2.3kg

安心の純正弦波

本製品の出力は一般家庭で供給されている商用電源波形と同じ正弦波(サイン波)で出力します。



出力波形計測の様子

正弦波の波形

※200W以上の外部機器には
ご使用になれません

例えば、こんな製品にご使用になれます。



スマートフォン
約 **23** 台相当



卓上 LED 照明
10W
約 **17.7** 時間



ラジカセ
12W
約 **15** 時間



タブレット
15W
約 **12.3** 時間



PC
25W
約 **7.7** 時間



扇風機
30W
約 **6.5** 時間



液晶テレビ
50W
約 **4** 時間



電気毛布
80W
約 **2.5** 時間



小型ドライパー
200W
約 **1** 時間

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認をしてからご使用ください。※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。

安心の保護回路機能

以下を装備しています。

- ・短絡保護
- ・過充電保護
- ・過電流保護
- ・過放電保護
- ・過負荷保護
- ・過温度保護



コンパクトで軽量ボディ

幅 120× 高さ 155× 奥 120mm、重さ：2.3kg

つなぎっぱなし充電可能

満充電後自動的に充電を停止します。自然放電をしても、約90%前後を目安に自動的に再充電を行います。(年3~4回程度) そのため、つなぎっぱなしでもバッテリーに負荷をかけることなく安心して使えます。


防災対策に




オフィスのバックアップ電源として



携帯の複数台充電に

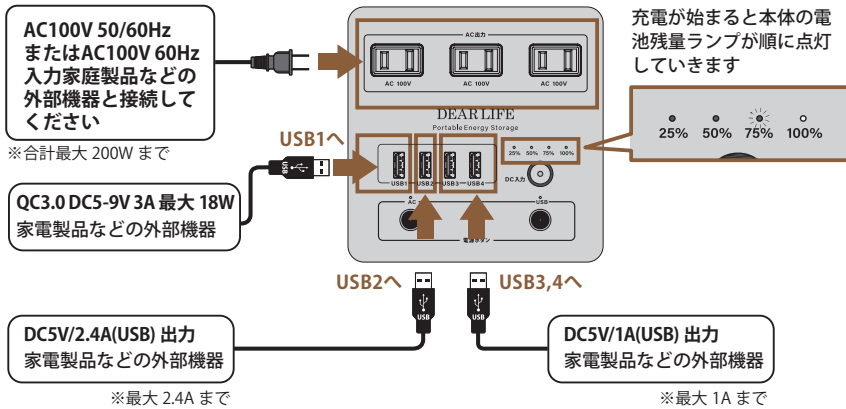


LB-230 セット内容

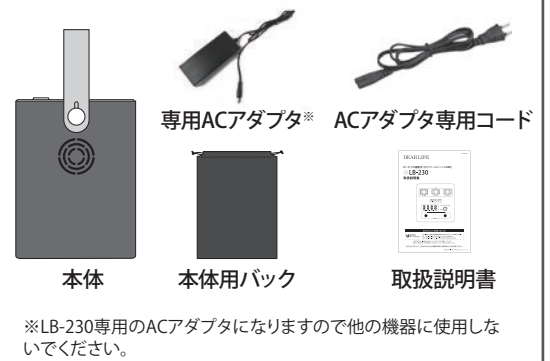

ポータブル蓄電池【エナジーユニット】 LB-230専用ソーラーパネル LBP-40(別売り)

折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。ソーラーパネル部分を太陽光に向け、LB-230や携帯電話やタブレットなどの充電が可能です。災害時はもちろん、アウトドアにも大活躍。ポケット内部にはUSBが2つとLB-230専用のDC出力がついています。

充電時間
約10時間
最大出力
40W

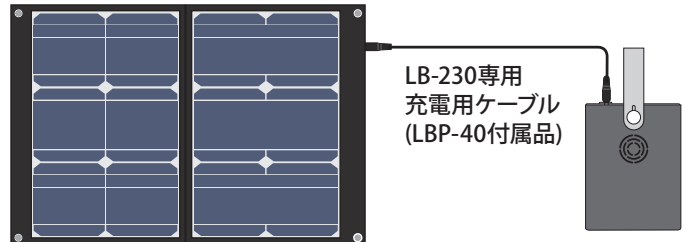

ポータブル蓄電池【エナジーユニット CUBE】 LB-230

商品名	ポータブル蓄電池【エナジーユニット CUBE】	カートン寸法 (約)	幅: 425 × 奥: 230 × 高: 385mm
商品型番	LB-230	カートン質量 (約)	13.1kg
JANコード	4573195400390	カートン入数	4個
最大外形寸法 (約)	幅: 120 × 奥: 120 × 高: 155mm	セット内容	LB-230本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、本体用バック、取扱説明書
質量 (約)	2.3Kg	保証期間	1年 ※別途オプション最長5年 (ご購入前に申し込みが必要です) ※修理は企画・製造元まで
個装箱寸法 (約)	幅: 205 × 奥: 185 × 高: 205mm	生産国	中国
個装箱質量 (約)	3.1kg		

電源	方式	充電式	出力容量	200W (突入時250W)
	充電電池	リチウムイオン充電電池	出力波形	正弦波
	電池容量	230Wh (14.4V 15.9Ah)	充電時間	7時間
定格入力	DC	DC19V	使用周囲温度 (約)	0~40℃
定格出力	AC	AC100V 60Hz 3ポート	材質	アルミニウム、ABS樹脂
	USB	DC5V/1A 2ポート、DC5V/2.4A、QC3.0DC5-9V 3A (18W最大)	色	ブラック×シルバー

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。
※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

企画・製造元



株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5
TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559
E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/