

ソーラーパワーを 高変換で効率的に



折りたたみできて
コンパクト




充電時間
約8時間

※ LB-450使用時

最大出力
100W

災害時やアウトドアの時に、ポータブル蓄電池 LB-450 (別売) や携帯電話やタブレット、モバイルバッテリーなどに太陽光発電した電力を充電することができます。大容量出力 100W にもかかわらず、折りたたむことでコンパクトに持ち運びでき、ソーラーパネル部分を太陽光に向ける事で、どこでも充電が可能です。ポケット内部にはUSBが2つと、エナジーユニットシリーズ専用のDC出力がついています。

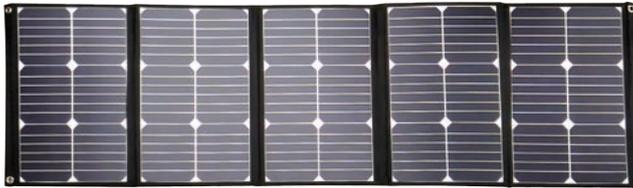

※本製品のみでは蓄電できません。

マイクロUSB
ケーブル
USB1 または 2
に差し込む

外部機器
・スマートフォン
・タブレット
・モバイルバッテリー
など

専用充電用ケーブル



本機専用ポータブル蓄電池
【エナジーユニットPLUS】
LB-450 (別売り)



DC出力 (15.5V 5A)
エナジーユニットシリーズ専用
充電用ケーブル

USB1, USB2 出力
(5V 2.4A Total 24W)
スマートフォン、タブレット、
USB ファンなど

ポータブル蓄電池【エナジーユニット】専用ソーラーパネル LBP-100

商品名	ポータブル蓄電池【エナジーユニット】専用ソーラーパネル	カートン寸法 (約)	幅: 460 x 高: 150 x 奥: 330mm
商品型番	LBP-100	カートン質量 (約)	6kg
JANコード	4573195400376	カートン入数	2個
最小外形寸法 (約)	幅: 420 x 高: 290 x 奥: 38mm (※折りたたみ時)	セット内容	本体、エナジーユニットシリーズ専用充電用ケーブル×1、マイクロUSBケーブル、カラビナ×2 (本体に付属)、取扱説明書
最大外形寸法 (約)	幅: 1500 x 高: 420 x 奥: 25mm		
質量 (約)	1.6kg	保証期間	1年 ※修理の際は企画・製造元まで
個装箱寸法 (約)	幅: 435 x 高: 53 x 奥: 310mm	生産国	中国
個装箱質量 (約)	2.5kg		
充電時間 (約)	10時間 ※理論値: 25°C / 晴天時連続	USB1,2 出力	5V 2.4A Total 24W
ソーラーパネル容量	100W (20W×5pcs)	使用環境温度	0~40°C
対象蓄電池	LB-400, LB-1500*1, EXB-1500*1	素材	パネル: 単結晶シリコン、バッグ: 600Dポリエステル
DC出力	15.5V 5A	色	パネル: ダークブルー、バッグ: 黒

※1: 別途専用充電用ケーブルが必要です。

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。※予め対象機器をご確認ください。

企画・製造元

株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5

TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559

E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/